

# Racing Oil Monograde SAE 40 API SL


## DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites minerales altamente refinados y aditivos seleccionados, que proveen una máxima protección a la oxidación, corrosión y desgaste. El paquete de aditivos inhibidores es el exacto para no requerir complementos innecesarios.

## VENTAJAS

- 🔥 Máxima protección antidesgaste incrementando la vida útil del motor.
- 🔥 Mejor control en la formación de depósitos a elevadas temperaturas en las partes críticas del motor, dando mayor limpieza al motor.
- 🔥 Intervalos prolongados entre cambios de aceite.
- 🔥 Reduce notablemente los costos de operación y mantenimiento.

## RENDIMIENTO API SL

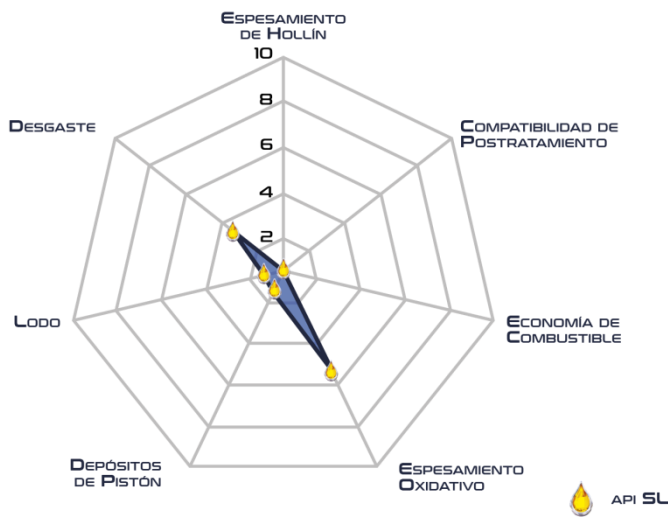

## APLICACIÓN

Racing Oil Monograde SAE 40 ha sido diseñado para la lubricación de motores a gasolina y diésel de trabajo moderado donde se requieran los niveles de especificación indicados. Recomendado para el servicio de motores a gasolina de vehículos del año 2004 y anteriores.

## ESPECIFICACIONES

Racing Oil Monograde SAE 40 cumple y excede las especificaciones

- 🔥 API SL
- 🔥 NOM-116-SCFI-2018
- 🔥 PEMEX Refinación Reg.: DGTRI-SC-CCCT-GOCCT-SAFP-681-2024

Recomendado para utilizarse en aplicaciones:





- 🔥 API SJ
- 🔥 Categoría GL, GJ

## IMAGEN DE PRODUCTO



**DISPONIBLE EN:**



-  Caja 12 botellas 946 mL
-  Cubeta 19 L
-  Tambor 200 L
-  Tote X L

**SÍMBOLO DE SERVICIO API**



**MANEJO Y SEGURIDAD**

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

**Propiedades Típicas**

Pruebas	Método ASTM	Resultados
	J300	40
<b>Grado de Viscosidad SAE</b>		
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8763
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	D445	14.35
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt)	D445	140.0
Índice de Viscosidad	D2270	100
Número Base, procedimiento B, mg KOH/g	D2896	5.7
Punto de Inflamación, °C	D92	238
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-18
Cenizas Sulfatadas, % peso	D874	0.75
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	10/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		10/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet [www.raloylubricantes.mx](http://www.raloylubricantes.mx) Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).